

Корпус: из литого под давлением алюминия



Оптическая система: ПММА либо отражатель из полированного алюминия

Рассеиватель: прозрачное закаленное стекло

Покрывтие: стойкое к коррозии, УФ-лучам, суровым климатическим условиям

Комплектация: оснащен предварительно смонтированным кабелем. Поставляются болты из нержавеющей стали. Источник света в комплект не входит.

Модели со светодиодами поставляются со светодиодной платой и драйвером.

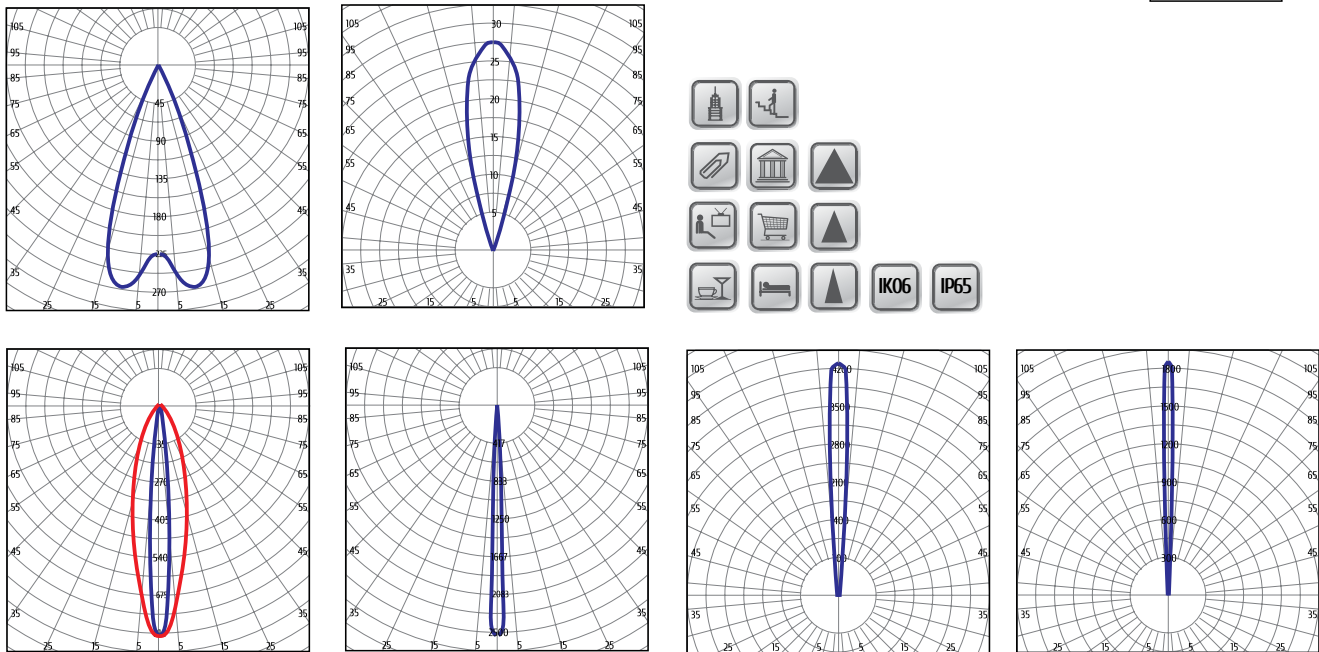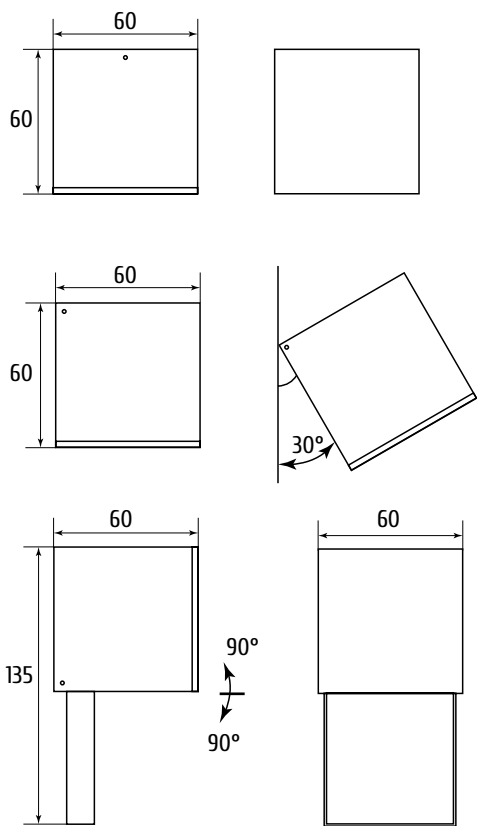

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
05-6615-10	Источник питания	0,4	Серый, белый	-	1 Модуль LED 230В 1Вт CRI 70	110 Лм- 6000К
05-6625-10	Источник питания	0,5	Серый, белый	-	1 Модуль LED 230В 1Вт CRI 70	87 Лм- 6000К
05-6635-10	Источник питания	0,4	Серый, белый	-	1 Модуль LED 230В 1Вт CRI 70	102 Лм- 6000К

больше вариантов доступно по запросу или на сайте