

Корпус/рама: из литого под давлением алюминия с ребрами охлаждения.

Оптическая система круглосимметричная

Отражатель: из анодированного и полированного алюминия; призматический.

Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм, стойкое к перепадам температур




Покрытие: стойкое к коррозии, средам с повышенным содержанием соли;

Цоколь лампы: керамический с посеребренными контактами.

ПРА: отдельно стоящий блок питания 380В (2000Вт) и 230В (1000Вт). Жесткий провод с наконечниками из бронзы, площадь поперечного сечения 1,5 мм². Клеммная колодка 2Р+Т (макс. допустимая площадь поперечного сечения проводов: 6 кв. мм.).



Для безопасной замены лампы оснащен автоматическим выключателем. Стальная лира, снабженная угломером и приспособлением для точного нацеливания. Невыпадающие стальные винты со специальным покрытием, предохраняющим их от коррозии и заедания.

Оснащен блоком зажигания, изолированным от основного корпуса

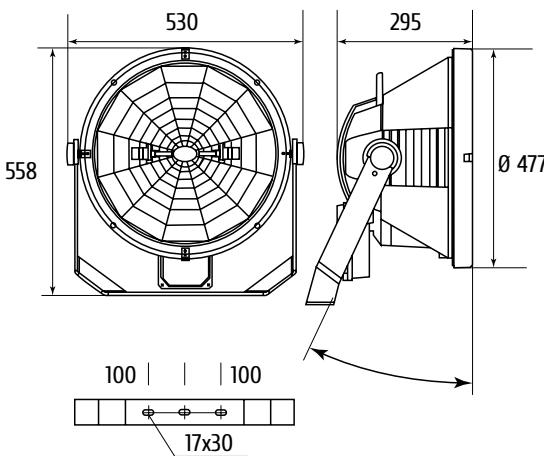

Forum XS

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
04-412577-00-20	S	12,806	Графитовый	K12s-36	MAX-TS 2000 SA	
04-412576-00-20	S	12,466	Графитовый	K12s-36	MAX-TS 1000 SA	



Forum FS

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
04-412570-99-20	CNR	36,138	Графитовый	K12s-36	MAX-TS 1000 SA	
04-412583-99-20	CNR	13,66	Графитовый	K12s-36	JM-TS 2000 H0-SB	
04-412573-99-20	CNR	33,94	Графитовый	K12s-36	MAX-TS 2000 SA	



Возможно оснащение блоком горячего перезапуска