

Корпус/рама: из поликарбоната; ударопрочный; стойкий к горению;



Оптическая система: симметричная

Рассеиватель: из экструдированного конструкционного пластика с высоким КПД

Функция быстрого подключения. Для подключения не обязательно открывать корпус.

Разработаны два варианта подключения к питанию: к сети и 1-10В диммеру.

Применим со стандартным 1-10В диммером, регулировка яркости от 10% до 100%

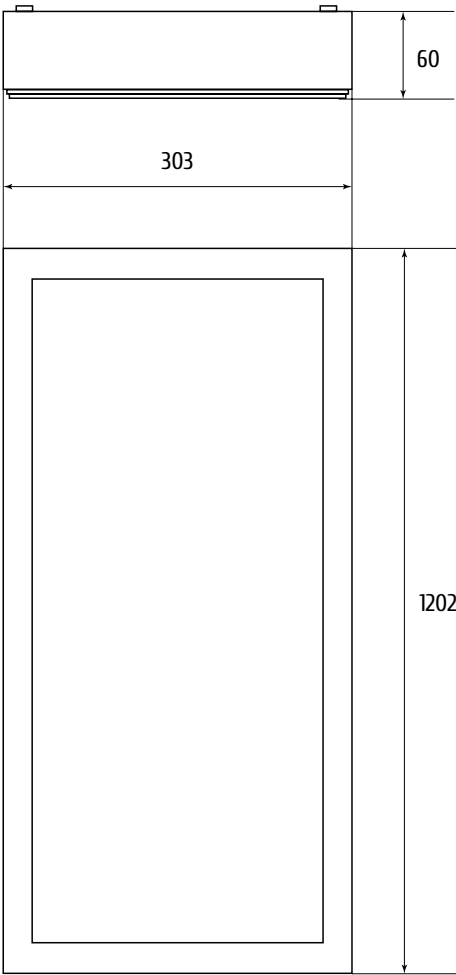

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
08-150200-00-20	CLD CELL	3,103	Белый	-	LED белый	3700Лм-4000К-CRI 90