






Корпус: из гнутой листовой стали; комплектуется рамой.

Оптическая система: ПММА

Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм, прозрачное

Покрытие: стойкое к коррозии, средам с повышенным содержанием соли

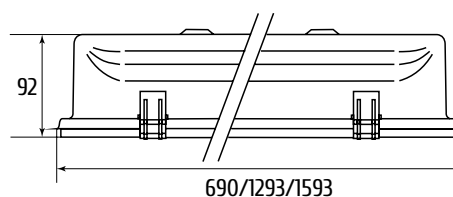

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
09-162448-00-20	CLD CELL	8,946	Полированный серебристый	-	LED белый	7560Лм-4000К-CRI>80
09-162447-00-20	CLD CELL	7,276	Полированный серебристый	-	LED белый	5670Лм-4000К-CRI>80