



Корпус: из литого под давлением алюминия с ребрами охлаждения

Оптическая система: симметричная

Отражатель: из полированного призматического анодированного алюминия



Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм, стойкое к перепадам температур или изготовленный из поликарбоната, призматический с внутренней стороны, ударопрочный, устойчивый к горению, УФ-излучению.

Покрытие: стойкое к коррозии, средам с повышенным содержанием соли

Патрон лампы: керамический с посеребренными контактами

Комплектация: съемный блок ПРА для легкости обслуживания

Аварийный режим: в случае отключения электроэнергии, имеющаяся в светильнике лампа накаливания остается подключенной к аварийной цепи.

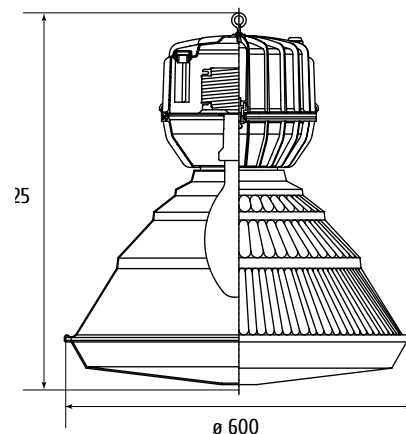

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
09-322546-79-20	CNR-L	9	Черный	E40	JM-E 400	32500Лм-4500k-Ra 2b
09-322542-0064-20	CNR-L	7,2	Черный	E40	JM-E 250	18000Лм-4500k-Ra 2b
09-322542-00-20	CNR-L	7,2	Черный	E40	JM-E 250	18000Лм-4500k-Ra 2b

больше вариантов доступно по запросу или на сайте