



Корпус: из экструдированного алюминия со встроенным радиатором.

Оптическая система: ПММА, различные варианты светораспределения

Рассеиватель: прозрачное, ударопрочное стекло толщиной 4 мм, стойкое к перепадам температур

Прилагается автоматическое устройство контроля температур. В случае неожиданного повышения температуры, вызванного погодными условиями или неисправностью светодиодов, устройство будет понижать световой поток, чтобы уменьшить температуру и обеспечить нормальную работу светильника.

Светодиоды, выдерживающие перепады напряжения

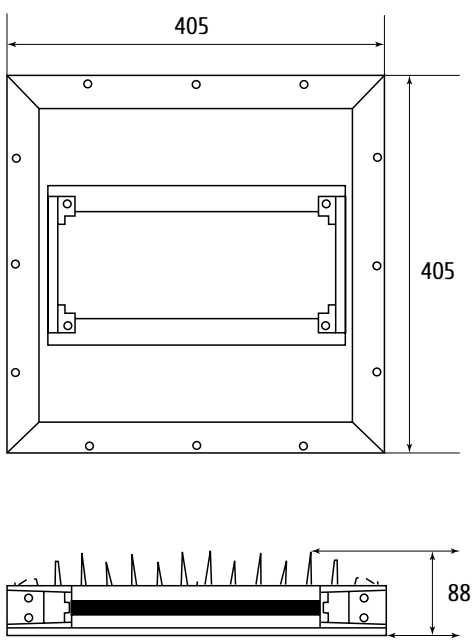

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
04-330323-12-20	CLD CELL-D	9,8	Серый	-	LED белый	11760Лм-4000K-CRI 70
04-330324-00-20	CLD CELL	9,15	Серый	-	LED белый 141Вт	17640Лм @ 700мА-4000K-CRI 70
04-330323-00-20	CLD CELL	9,75	Серый	-	LED белый	11760Лм-4000K-CRI 70
04-330324-12-20	CLD CELL-D	9,8	Серый	-	LED белый 141Вт	17640Лм @ 700мА-4000K-CRI 70

