

Корпус: из литого под давлением алюминия

Крышка: из алюминиевого листа



Оптическая система: широколучевая

Рассеиватель: из поликарбоната, ударопрочный, устойчивый к УФ-излучению, горению. Продольная огранка и матовое покрытие с внутренней стороны предотвращают ослепление и обеспечивают более качественное рассеивание света.

Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению и средам с повышенным содержанием соли.

Цоколь лампы: из поликарбоната с контактами, изготовленными из фосфористой бронзы; керамический с посеребренными контактами

ПРА: источник питания 230 – 240 В/50Гц. Силиконовые провода с наконечниками из бронзы; сечение: 1,0 кв. мм. Клеммная колодка 2Р (макс. допустимое сечение: 2,5 кв. мм.).

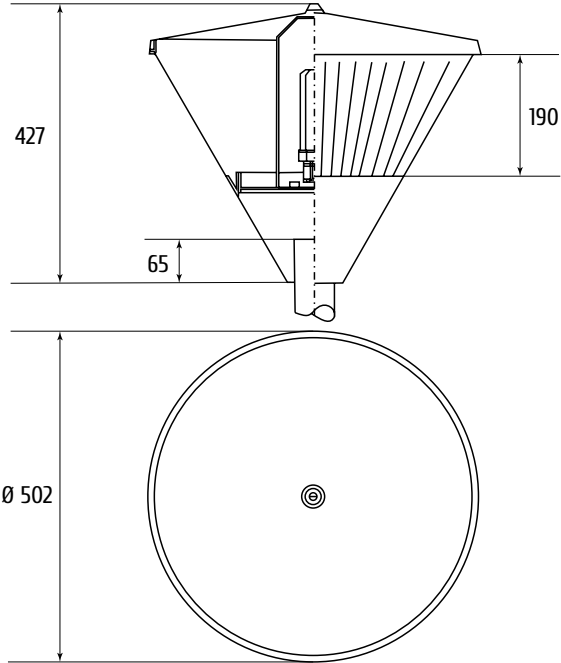

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
03-422137-00-20	CNR-F	4,622	Графитовый	E40	SAP-E 100	9500Лм-2000K-Ra 4
03-422139-00-20	CNRL-F	4,6	Графитовый	E27	JM-E 100	9000Лм-3200K-Ra 2a
03-422138-00 -20	CELL-F	4,5	Графитовый	Gx24q-4	FLC 1x42T/E	3200Лм-4000K-Ra 1b
03-422137-01-20	CNR-F	4,622	Графитовый	E40	SAP-E 100	9500Лм-2000K-Ra 4
03-422139-01-20	CNRL-F	4,6	Графитовый	E27	JM-E 100	9000Лм-3200K-Ra 2a
03-422136-00-20	CNR-F	4,322	Графитовый	E27	SAP-E 70	5600Лм-2000K-Ra 4
03-422136-01-20	CNR-F	4,322	Графитовый	E27	SAP-E 70	5600Лм-2000K-Ra 4
03-422134-00-20	S	3,3	Графитовый	E27	MAX 60	

