



Корпус / рама: из литого под давлением алюминия.

Оптическая система: симметричная

Рассеиватель: прозрачное ударопрочное закаленное стекло, стойкое к перепадам температур

Покрывтие: стойкое к коррозии; средам с повышенным содержанием соли

Комплектация: поставляется с цилиндрическим монтажным корпусом из нейлона и фиксирующей рамой.

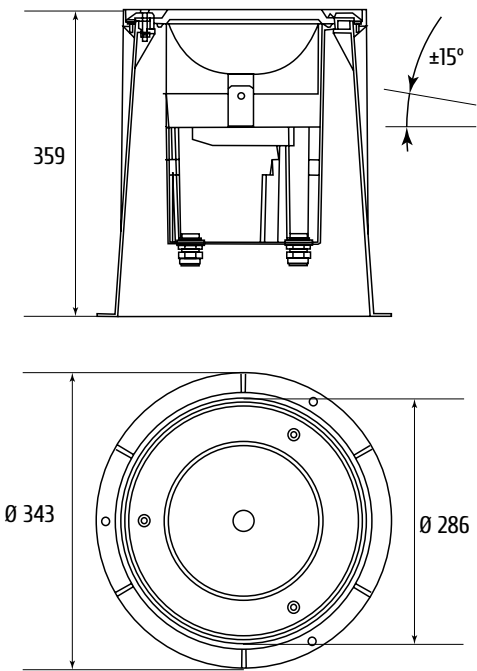

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
06-530503-00-20	CLD CELL	5,739	Графитовый	-	LED белый	2300Лм-4000К - 15°-CRI>80

