






Корпус: из листовой стали

Покрытие: стойкое к УФ-излучению; черный с внутренней стороны, белый с внешней

Патроны лампы: керамические с посеребренными контактами

Комплектация: включает пружины из нержавеющей стали, с помощью которых достигается идеальное прилегание к подвесному потолку толщиной от 1 до 25 мм.

Лампы: в комплекте галогенные / керамические металлогалогенные лампы

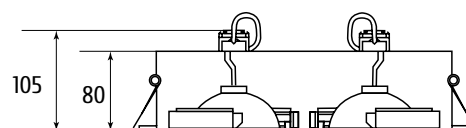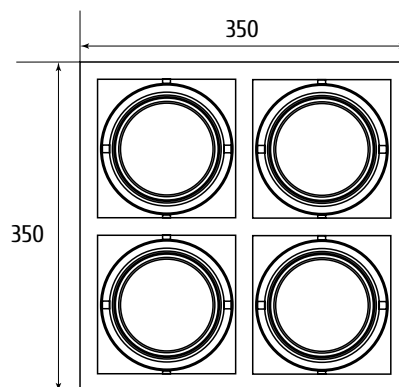

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
08-22181312-00-20	CELL	4,278	Белый	G12	4xCDM-T 70Вт	6700Лм-3000K-Ra 1b
08-22181310-00-20	S+L	3,1	Белый	G53	4xAR111 75Вт	860Лм-3000K-Ra 100
08-22181311-00-20	CTL+CELL	4,8	Белый	G53+G12	AR111 2x75Вт + CDM-T 2x70Вт	