

Корпус: из литого под давлением алюминия с ребрами охлаждения

Оптическая система: круглосимметричная, симметричная




Отражатель: из анодированного, полированного алюминия; с антилепящим эффектом

Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло толщиной 4 мм, стойкое к перепадам температур

Покрытие: стойкое к коррозии; средам с повышенным содержанием соли

Цоколь лампы: керамический с посеребренными контактами

ПРА: с термозащитой. Силиконовый кабель с наконечниками из бронзы; сечение: 1 кв. мм. Клеммная колодка 2Р (макс. допустимое сечение: 2,5 кв. мм.).

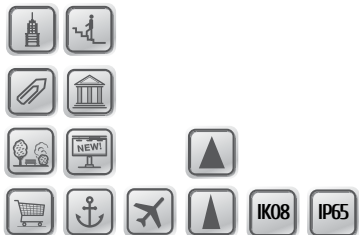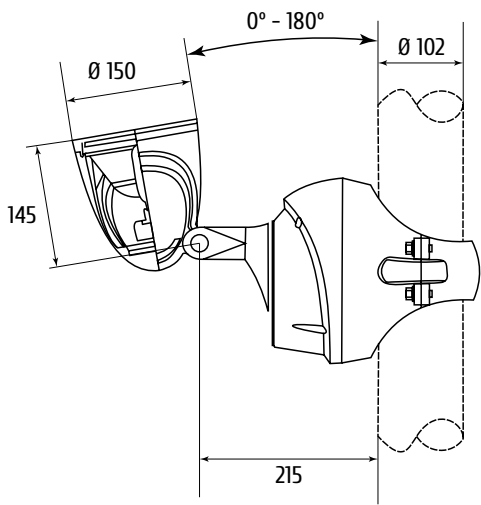

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
05-432030-00-20	CNR-L	4,3	Серебристый	G12	CDM-T 70	6600lm-4200k-Ra 1b

