

Корпус : из экструдированного алюминия

Боковые крышки: из литого под давлением алюминия

Оптическая система: прямого и отраженного света

Рассеиватель: из поликарбоната.



Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению

В комплекте с тросом для подвеса

По запросу: система контроля

Аварийный режим: в случае отключения электроэнергии, одна лампа остается подключенной к аварийной цепи. Время работы в аварийном режиме составляет 60 минут. При восстановлении подачи питания, аккумулятор заряжается автоматически.

Гладкость внешней поверхности рассеивателя облегчает процесс чистки светильника и обеспечивает максимальную эффективность освещения.

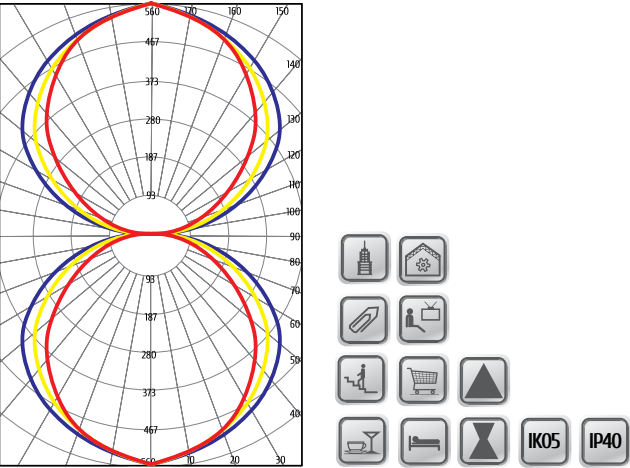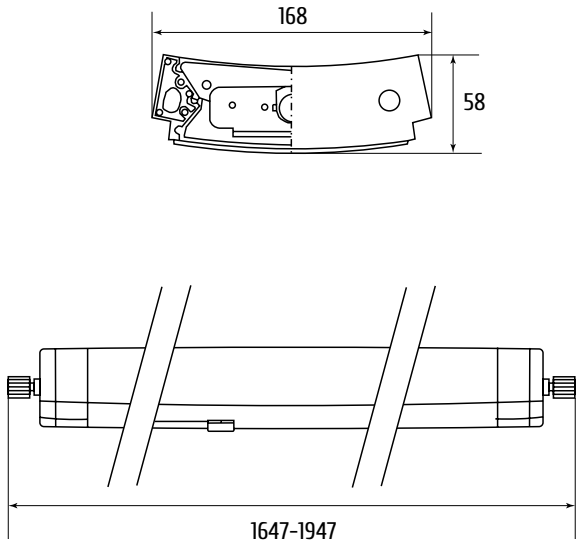

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
08-145327-00-20	CELL	4,884	Белый	G5	FL 1x54	4450Лм-4000K-Ra 1b
08-145627-12-20	CELL-D	2,7	Белый	G5	FL 1x54	4450Лм-4000K-Ra 1b
08-145323-00-20	CELL	8	Полированный серебристый	G5	FL 1x80	6550Лм-4000k-Ra 1b
08-145327-0072-20	CELL	4,9	Белый	G5	FL 1x54	4450Лм-4000K-Ra 1b
08-145328-12-20	CELL-D	8	Белый	G5	FL 1x80	6550Лм-4000k-Ra 1b
08-145322-0072-20	CELL	4,9	Полированный серебристый	G5	FL 1x54	4450Лм-4000K-Ra 1b
08-145322-00-20	CELL	4,884	Полированный серебристый	G5	FL 1x54	4450Лм-4000K-Ra 1b
08-145328-00-20	CELL	8	Белый	G5	FL 1x80	6550Лм-4000k-Ra 1b
08-145323-12-20	CELL-D	5,418	Полированный серебристый	G5	FL 1x80	6550Лм-4000k-Ra 1b
08-145323-0072-20	CELL	8	Полированный серебристый	G5	FL 1x80	6550Лм-4000k-Ra 1b
08-145322-12 -20	CELL-D	4,884	Полированный серебристый	G5	FL 1x54	4450Лм-4000K-Ra 1b

больше вариантов доступно по запросу или на сайте

