

Led tube

Корпус: из поликарбоната, основание из экструдированного алюминия

Оптическая система: симметричная



Рассеиватель: из поликарбоната толщиной 1,5 мм, прозрачный. Вращается внутри алюминиевого основания, что позволяет выбрать направление распределения света

Покрывтие: стойкое к коррозии, УФ-излучению, суровым климатическим условиям

Комплектация: болты из нержавеющей стали

Модели со светодиодами поставляются со светодиодной платой.

Идеально подходит для освещения окридоров или небольших ниш

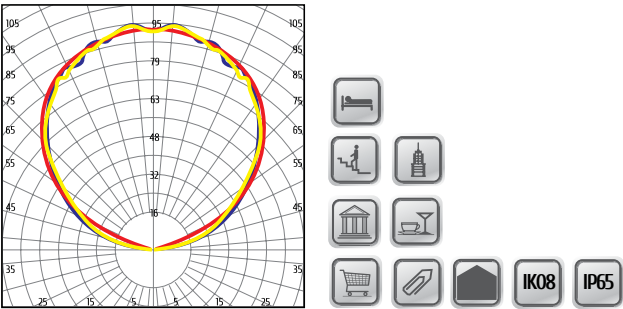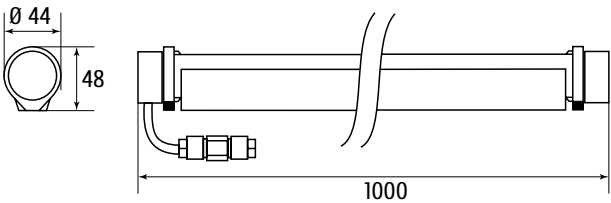

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
05-5902-10	Без трансформатора + источник питания	0,8	Серый	-	Модули LED RGB 24V PWM 16Вт	286 Лм- RGB
05-5905N-10	Источник питания	0,9	Серый	-	70 Модулей LED 230В 0,25Вт CRI 90	1858 Лм- 4000К

Led tube

