

Корпус: из литого под давлением алюминия

Рама: из нержавеющей стали для судостроения и алюминия толщиной 3 мм



Оптическая система: симметричная

Рассеиватель: закаленное стекло толщиной 15 мм

Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению, суровым климатическим условиям

Комплектация: болты из нержавеющей стали; быстрый соединитель; блок для встраивания из полипропилена. В светильник вмонтирован кабель H07RN-F. В комплект входит источник света.

Модели со светодиодами поставляются со светодиодной платой и драйвером.

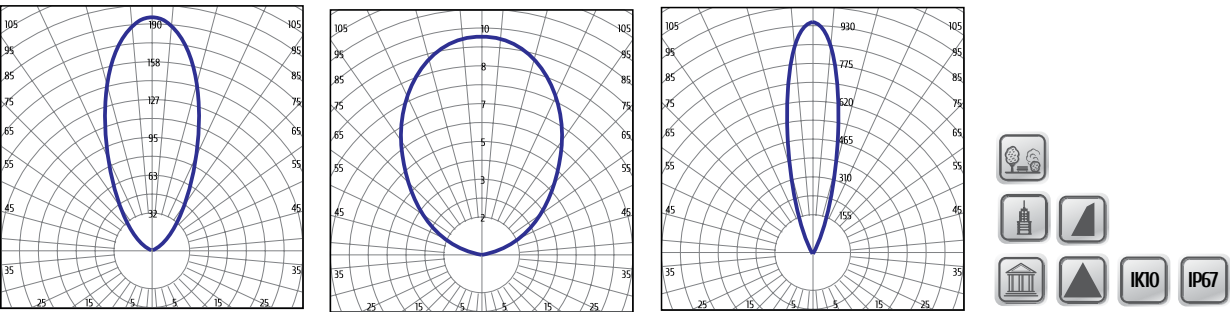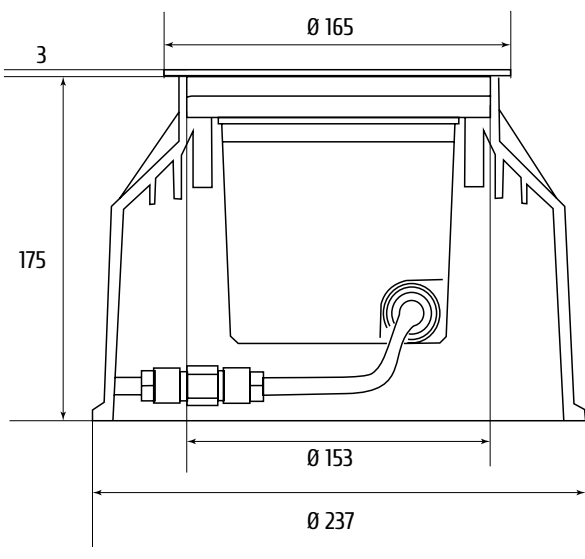

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
06-4952-10	CNRL	2,7	Нерж. сталь	GU5,3	QR-CBC51 20Вт	188 Лм
06-4953-10	Источник питания	2,7	Нерж. сталь	-	3 Модуля LED 230В 3Вт CRI 70	293 Лм- 6000К
06-4953W-10	Источник питания	2,7	Нерж. сталь	-	3 Модуля LED 230В 3Вт CRI 80	226 Лм- 3200К
06-4951-10	Источник питания	2,7	Нерж. сталь	-	3 Модуля LED 230В 3Вт CRI 70	270 Лм- 6000К
06-4951W-10	Источник питания	2,7	Нерж. сталь	-	3 Модуля LED 230В 3Вт CRI 80	182 Лм- 3200К

