



Корпус: из термопластичного полимера

Оптическая система: широколучевая

Отражатель: термоформированный, из SAN, прозрачный

Рассеиватель:

IP43 из прозрачного поликарбоната (заказывается отдельно)



Комплектация: несущий трос (L=1200 мм),
прозрачный кабель питания 3x1.5мм²,
рассеиватель-купол (белого цвета).

Лампы в комплект не включены.

ЭПРА 220-240V 50/60Hz

Доступны с адаптерами
для подключения в линию.

Люминесцентные лампы 2x57Вт

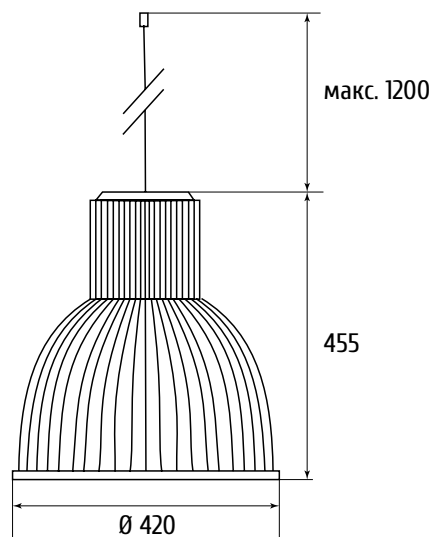

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
08-EL390357T-50	CNR	-	Серый, белый	Gx24q-5	2xTC-TE 57Вт	8 600 Лм*- 4000K (* - без учета вторичной оптики)

больше вариантов доступно по запросу или на сайте