

Корпус: из экструдированного алюминия

Оптическая система: симметричная

Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло толщиной 8 мм, стойкое к перепадам температур и нагрузкам до 2000 кг.



Покрытие: стойкое к коррозии; средам с повышенным содержанием соли

Комплектация: поставляется с IP68 герметичным разъемом для подключения к сети.

Не подходит для установки под воду

Sicura является линейным настенным светильником с прочным корпусом из алюминия. Светильник идеально подходит для подсветки зданий как изнутри, так и снаружи. Возможность создания различных эффектов

Sicura представлен в модификациях: разный угол раскрытия луча; и разные способы способы монтажа

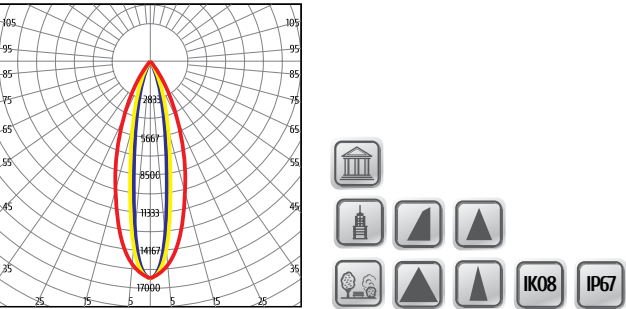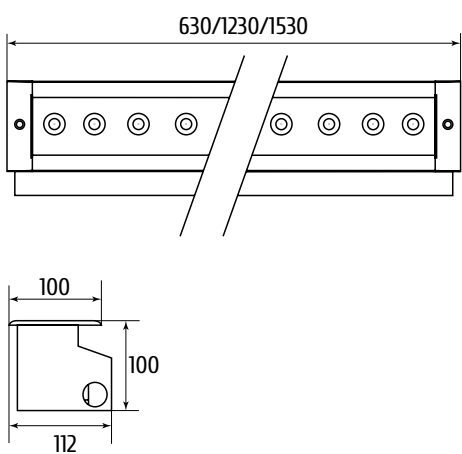

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
06-414278-00-20	CLD CELL	9,82	Полированный серебристый	-	LED белый	9000Лм-4000К-CRI 80
06-414271-00-20	CLD CELL	7,82	Полированный серебристый	-	LED белый	7000Лм-4000К-CRI 80
06-414270-00-20	CLD CELL	4,32	Полированный серебристый	-	LED белый	3500Лм-4000К-CRI 80

