



Корпус: из литого под давлением и листового алюминия.

Оптическая система: предотвращает световое загрязнение

Рассеиватель: ПММА, различные варианты светораспределения

Покрывтие: стойкое к коррозии, УФ-излучению и средам с повышенным содержанием соли.

По запросу: различные цвета с металлизированной краской.

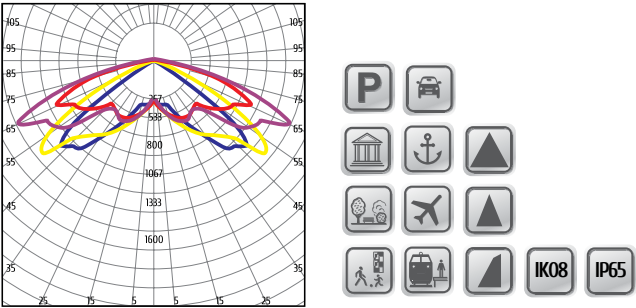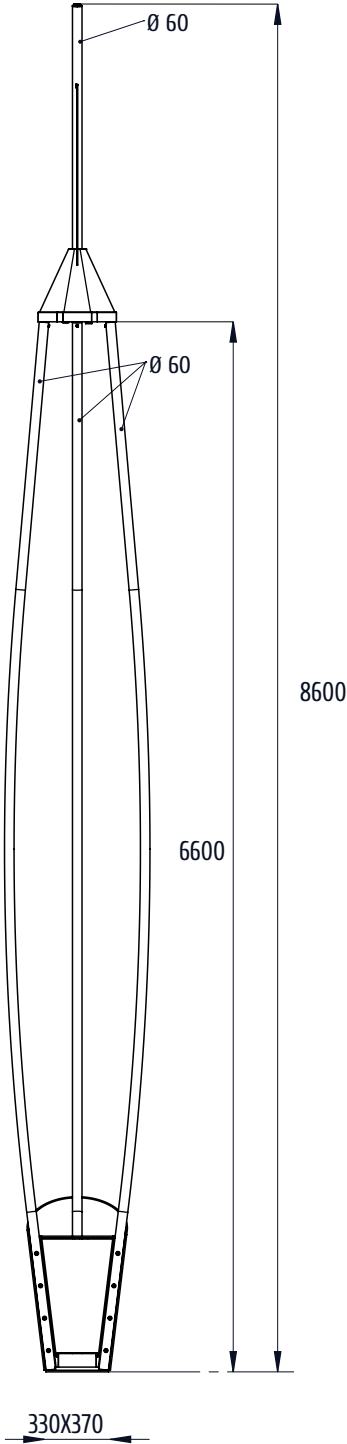

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
03-01100-40	-	-	Графитовый	-		
03-01180-40	-	-	Графитовый	-	Модули LED 230В 125Вт CRI 70	12 500 Лм- 4000К (по запросу 3000К CRI 80)
03-01160-40	-	-	Графитовый	-	Модули LED 230В 110Вт CRI ≥75	8 580 Лм- 4300К (по запросу 6000К и 3500К)
03-01140-40	-	-	Графитовый	-	Модули LED 230В 86Вт CRI ≥75	5 720 Лм- 6000К и 4300К (по запросу 3500К)
03-01120-40	-	-	Графитовый	-	Модули LED 230В 43Вт CRI ≥75	2 860 Лм- 6000К и 4300К (по запросу 3500К)

