

Корпус: из литого под давлением алюминия, шляпка из листового алюминия



Оптическая система: предотвращает световое загрязнение

Рассеиватель: молочный поликарбонат

Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению и средам с повышенным содержанием соли.

ПРА установлен в основании

По запросу: различные цвета с металлизированной краской.

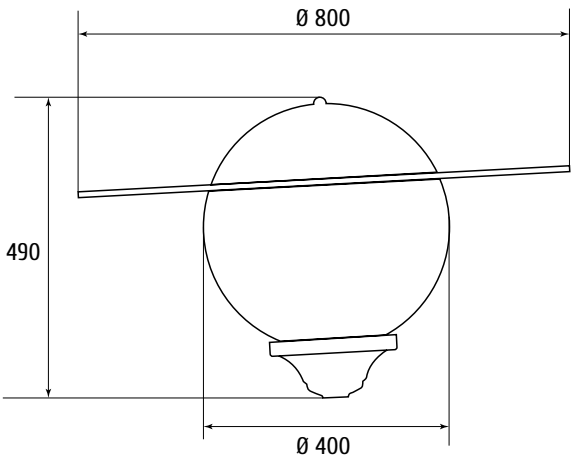

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
03-01950-40	-	-	Матовый шар цвет шляпки по запросу	E 27	HIT, HST	-
03-01970-40	-	-	Матовый шар цвет шляпки по запросу	E 27	HIT, HST	-
03-019100-40	-	-	Матовый шар цвет шляпки по запросу	E 40	HIT, HST	-
03-019150-40	-	-	Матовый шар цвет шляпки по запросу	E 40	HIT, HST	-

