






Корпус: из поликарбоната; устойчивый к УФ-излучению, горению;

Оптическая система: многолучевая

Отражатель: из полированного алюминия или белого поликарбоната

Рассеиватель: из поликарбоната; устойчивый к УФ-излучению, горению; ударопрочный; гладкий; с антислепающим эффектом.

Источники света с индивидуальными радиаторами для охлаждения

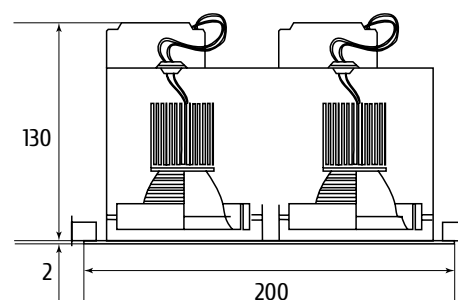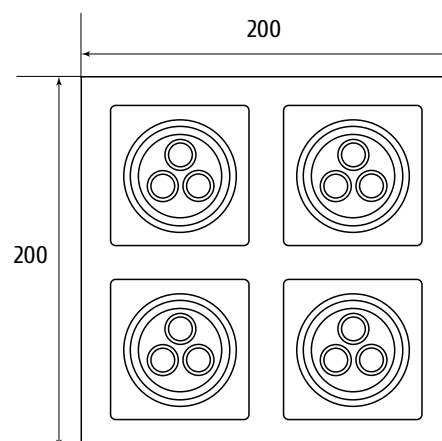

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
08-22181779-00-20	CLD CELL-D	1,55	Серебристый			
08-22182578-00-20	CLD CELL	1,5	Серебристый	GU10	MASTERLED 3Вт	850cd-3000K-25°